Roxio Creator LJBで CD/DVDを作ってみよう

Roxio Creator LJBは、CDやDVDなどを作成できるアプリケーションです。オーディオCD/DVDや、データCD/DVDの作成、ファイルの自動バックアップなどをすることができます。
※Blu-rayディスクにも対応しています。

Creator LJBを起動する

Creator LJBを起動します。

■ デスクトップ上のアイコンから起動する

Creator LJBを起動する方法は次のとおりです。

1. デスクトップにある「Roxio Creator LJB」アイコンをダブルクリックします。

「Creator LJB」が起動します。

Creator LJBの機能

Creator LJBを起動すると、【ようこそ】画面が表示されます。

①オーディオ（☞2ページ）
オーディオCDや、Jukeboxディスクを作成します。

Jukeboxディスクとは、MP3・WMA・WAVファイルなどのオーディオファイルが書き込まれたCD/DVDです。Jukeboxディスクは、MP3・WMA・WAVファイルの再生に対応したオーディオプレーヤーまたはカーナビゲーションシステム、パソコンで再生することができます。（☞3ページ）

②データおよびバックアップ（☞4ページ）
ハードディスクに保管しているデータをCD/DVDにコピーします。また、Roxio BackOnTrackを使って、指定したファイルを自動的にCD/DVDにバックアップします。

③コピー（☞6ページ）
CD/DVDの内容を別のCD/DVDへコピーします。
また、CD/DVDのディスクイメージファイルをハードディスクに保存したり、ディスクイメージファイルをCD/DVDに書き込んだりすることができます。

④ツール（☞7ページ）
書き換え可能なディスク（CD-RWやDVD-RWなど）の内容の消去や、Creator LJBなどで作成したCD/DVDをファイナライズします。

CD/DVDをファイナライズすると、ほかのCD/DVDプレーヤーで再生できるようになります。
ただし、ファイナライズをおこなうと、データの追加ができなくなります。

オーディオディスクを作成する

オーディオCDや、Jukeboxディスクなどのオーディオディスクを作成します。

■ オーディオCDを作成する

ハードディスクに保存されているオーディオファイルから、オーディオCDを作成します。

1. **[オーディオ]→[オーディオCD]をクリックします。**
【Easy Audio CD】画面が表示されます。

2. **[音楽を追加]ボタンをクリックします。**

【音楽ファイル】ダイアログが表示されます。
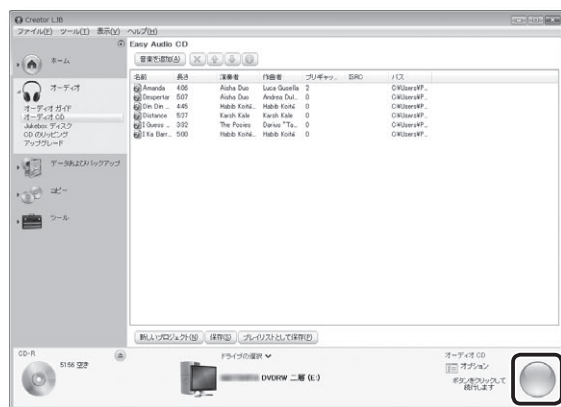
3. **書き込みたいオーディオファイルを選択して、[追加]ボタンをクリックします。**

オーディオファイルが書き込み一覧に追加されます。

書き込み一覧内のオーディオファイルを選択して⇧/⇩をクリックすると、再生する順序を入れ替えることができます。
✕をクリックすると、書き込み一覧からオーディオファイルを削除します。
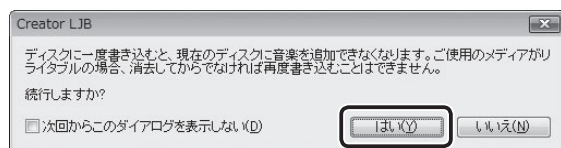
4. **光ディスクドライブに、何も書き込まれていないCDを挿入します。**

5. **ボタンをクリックします。**

続行の許可を求めるダイアログが表示されます。

6. **[はい]ボタンをクリックします。**

オーディオCDは、一度オーディオファイルを書き込むとそれ以上オーディオファイルを追加することができなくなります。
ただし、書き換えができるCD(CD-RW)にオーディオファイルを書き込んだ場合は、書き込んだ内容を消去すると新しくオーディオCDを作成することができます。

CDへの書き込みが始まります。
書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了しました」と表示されます。

■ Jukeboxディスクを作成する

Jukeboxディスクとは、MP3・WMA・WAVファイルなどのオーディオファイルが書き込まれたディスクです。Jukeboxディスクには数百曲のオーディオファイルを書き込むことができます。

Jukeboxディスクは、MP3・WMA・WAVファイルの再生に対応したオーディオプレーヤーまたはカーナビゲーションシステム、パソコンで再生することができます。

1. **［オーディオ］→［Jukeboxディスク］をクリックします。**

【Jukeboxディスクを作成】画面が表示されます。

2. **［音楽を追加］ボタンをクリックして、表示されるメニューから［ファイルを追加］または［フォルダを追加］を選択します。**
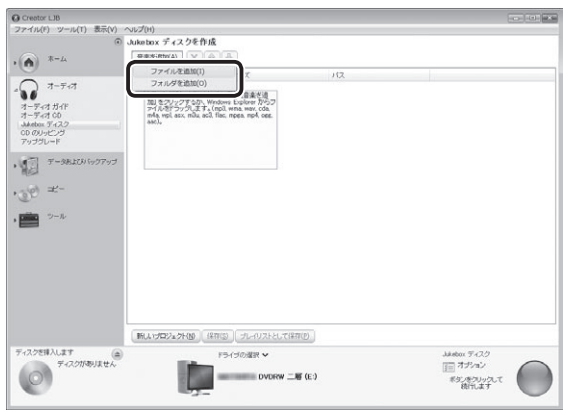
ここでは、［ファイルを追加］を選択する手順で説明します。

【音楽ファイル】ダイアログが表示されます。
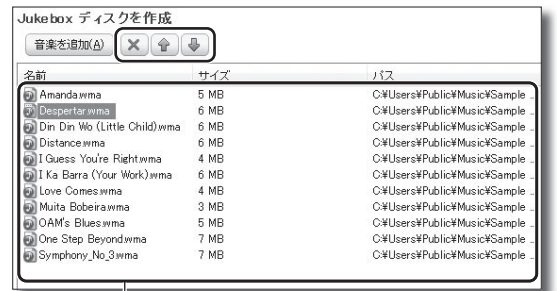
3. **書き込みたいオーディオファイルを選択して、［追加］ボタンをクリックします。**

オーディオファイルが書き込み一覧に追加されます。
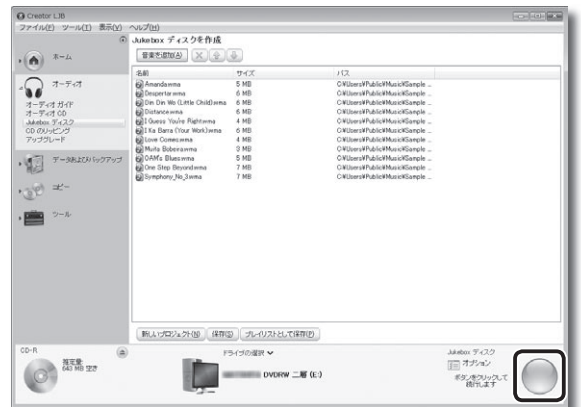
書き込み一覧内のオーディオファイルを選択して ⇧/⇩ をクリックすると、再生する順序を入れ替えることができます。
✕ をクリックすると、書き込み一覧からオーディオファイルを削除します。

4. **光ディスクドライブに、何も書き込まれていないCD/DVDを挿入します。**

5. **◯ボタンをクリックします。**

CD/DVDへの書き込みが始まります。
書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了しました」と表示されます。
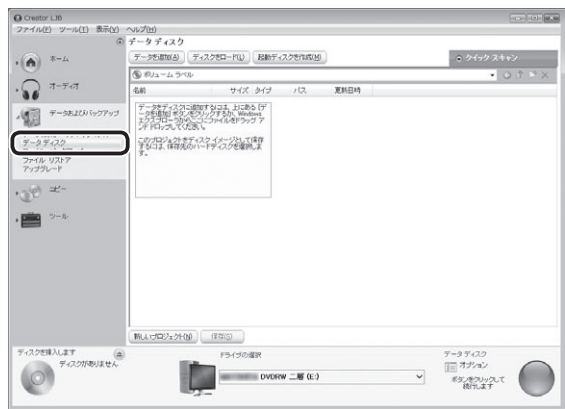
データCD/DVDを作成する

データCD/DVDの作成ができます。

■ データディスクを作成する

ハードディスクに保管されているデータをCD/DVDに書き込みます。

1. **［データおよびバックアップ］→［データディスク］をクリックします。**
【データディスク】画面が表示されます。

2. **［データを追加］ボタンをクリックして、表示されるメニューから［ファイルを追加］または［フォルダを追加］を選択します。**
【ファイルを追加】ダイアログが表示されます。
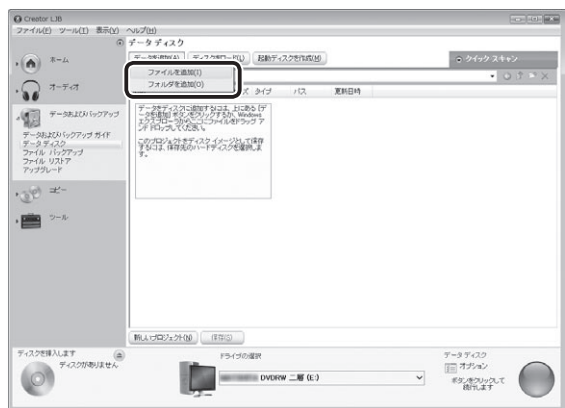
ここでは、［ファイルを追加］を選択する手順で説明します。
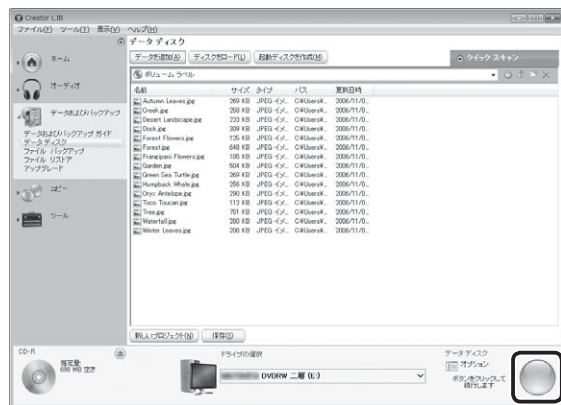
3. **書き込みたいファイルまたはフォルダを選択して、［追加］ボタンをクリックします。**

書き込み一覧に追加されます。

4. **光ディスクドライブに、何も書き込まれていないCD/DVDを挿入します。**

5. **ボタンをクリックします。**

CD/DVDへの書き込みが始まります。
書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了しました」と表示されます。

バックアップする

Roxio BackOnTrackを使って、パソコンに保存されているデータを、簡単にCD/DVDへバックアップすることができます。
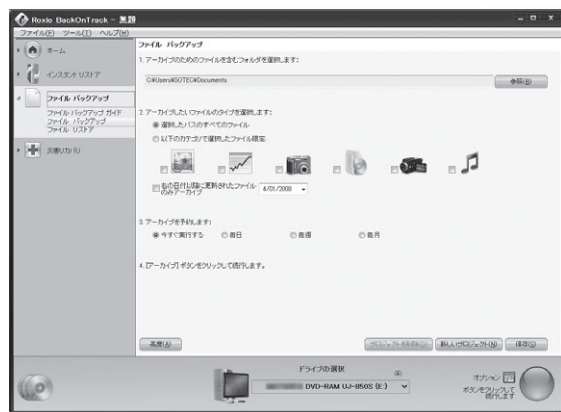
Roxio BackOnTrackは、検索条件を設定すると、それに見合ったファイルを自動的に検索してバックアップします。検索条件はファイルのカテゴリや作成日付から細かく設定することができます。

■ Roxio BackOnTrackを使ってバックアップする

Roxio BackOnTrackを使って、CD/DVDにバックアップします。

1. **［データおよびバックアップ］→［ファイルバックアップ］をクリックします。**
Roxio BackOnTrackが起動して、【ファイルバックアップ】画面が表示されます。

2. **［参照］ボタンをクリックして、バックアップするフォルダを選択します。**

3. **バックアップするファイルのタイプを選択します。**
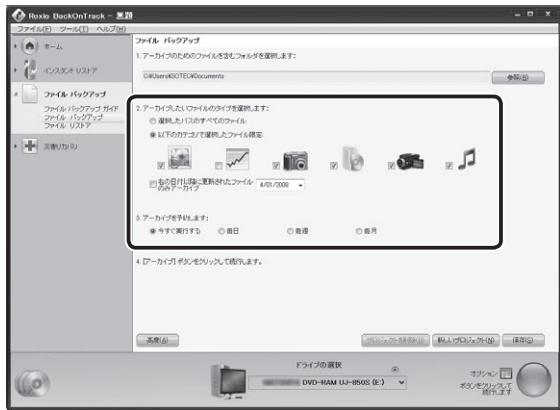
ファイルタイプは次の3種類から選択します。

- **選択したパスのすべてのファイル**
  選択したフォルダ内にあるファイルすべてをバックアップします。
- **以下のカテゴリで選択したファイル限定**
  バックアップするファイルの種類をチェックします。電子メール、写真、音楽、ビデオなどから選択できます。
- **右の日付以降に更新されたファイルのみアーカイブ**
  指定した日付以降に更新したファイルすべてをバックアップします。

4. **光ディスクドライブに、何も書き込まれていないCD/DVDを挿入します。**

5. **ボタンをクリックします。**
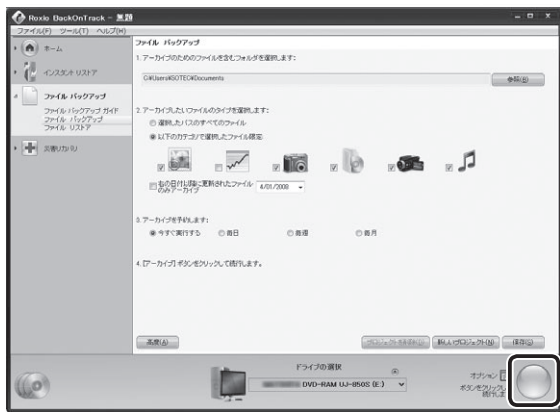
CD/DVDへの書き込みが始まります。
書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了しました」と表示されます。

■ バックアップデータをリストアする

Roxio BackOnTrackを使って、バックアップデータを復元します。

1. **[データおよびバックアップ]→[ファイルリストア]をクリックします。**
Roxio BackOnTrackが起動して、【ファイルリストア】画面が表示されます。
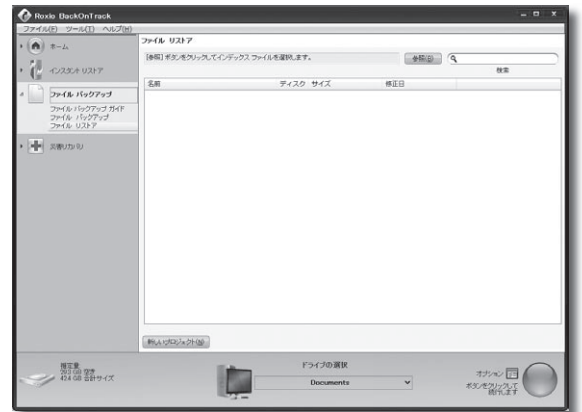
2. **光ディスクドライブに、バックアップデータが保存されているCD/DVDを挿入します。**

3. **[参照]ボタンをクリックして、インデックスファイルを選択し[開く]ボタンをクリックします。**
リストアするファイルやフォルダが一覧で表示されます。

インデックスファイルには、バックアップデータや復元先の情報が記録されています。

4. **ボタンをクリックします。**
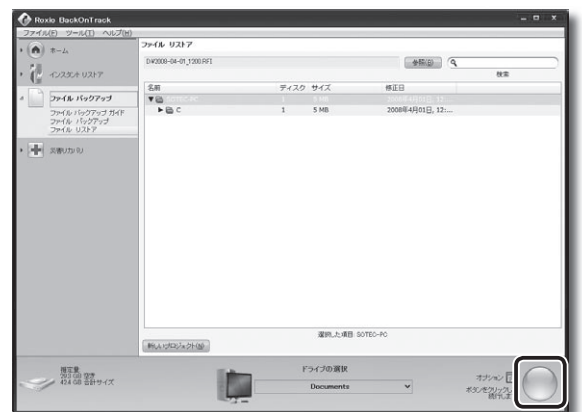
バックアップデータのリストアが始まります。
リストアが終了すると、「リストアが正常に完了しました」と表示されます。

ディスクをコピーする

CD/DVDのコピーや、ディスクイメージの作成・書き込みができます。

■ CD/DVDをコピーする

コピープロテクション(不正コピー防止機能)が施されていないCD/DVDを、何も書き込まれていないCD/DVDにコピーします。

1. **[コピー]→[ディスクをコピー]をクリックします。**

【ディスクをコピー】画面が表示されます。

2. **光ディスクドライブに、コピーするCD/DVDを挿入します。**

3. **ボタンをクリックします。**

CD/DVDの読み込みが始まります。

読み込みが終了すると、「ブランクCD/DVDまたはリライタブルCD/DVDをドライブに挿入してください」と表示されます。

4. **CD/DVDを取り出し、光ディスクドライブに何も書き込まれていないCD/DVDを挿入します。**

CD/DVDの書き込みが始まります。

書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了しました」と表示されます。

■ ディスクイメージファイルを作成する

CD/DVDの内容をディスクイメージファイルとして、ハードディスクに保存します。

1. **[コピー]→[イメージを作成]をクリックします。**

【ディスクイメージを作成】画面が表示されます。

2. **光ディスクドライブに、ディスクイメージを作成するCD/DVDを挿入します。**

3. **[参照]ボタンをクリックして、ディスクイメージファイルの保存先とファイル名を設定します。**
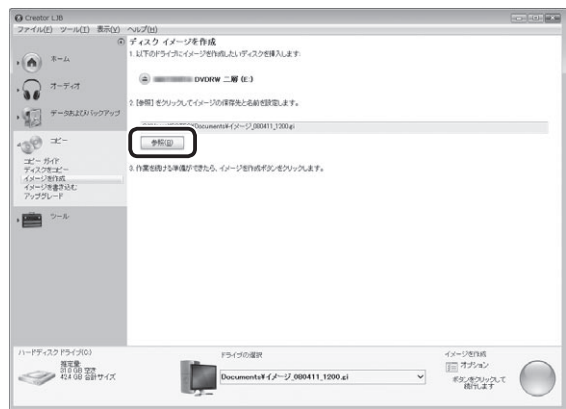
4. **ボタンをクリックします。**

CD/DVDの読み込みが始まります。

読み込みが終了すると、「ディスクイメージが作成されました」と表示されます。

■ ディスクイメージファイルをディスクに書き込む

ハードディスクに保存されているディスクイメージファイルをもとにCD/DVDを作成します。

ディスクイメージファイルは、ディスクに書き込まれているデータを1つのファイルにまとめたものです。ディスクイメージをハードディスクに保存しておけば、元のディスクがなくても、ディスクイメージファイルから元のディスクと同じ内容のものを、簡単に作成することができます。

1. **[コピー]→[イメージを書き込む]をクリックします。**

【ディスクイメージをディスクに書き込む】画面が表示されます。

2. **［参照］ボタンをクリックして、CD/DVDに書き込むディスクイメージファイルを選択します。**

3. **光ディスクドライブに、何も書き込まれていないCD/DVDを挿入します。**

4. **ボタンをクリックします。**

CD/DVDへの書き込みが始まります。
書き込みが終了すると、「ディスクの作成が完了しました」と表示されます。

ツールを使う

ディスク情報の参照や書き換え可能なCD/DVDの消去、ディスクのファイナライズができます。

■ ディスク情報を表示する

光ディスクドライブに挿入されたCD/DVDの情報を表示します。

1. **光ディスクドライブに、ディスク情報を表示するCD/DVDを挿入します。**

2. **［ツール］→［ディスク情報］をクリックします。**
【ディスク情報】画面が表示されます。
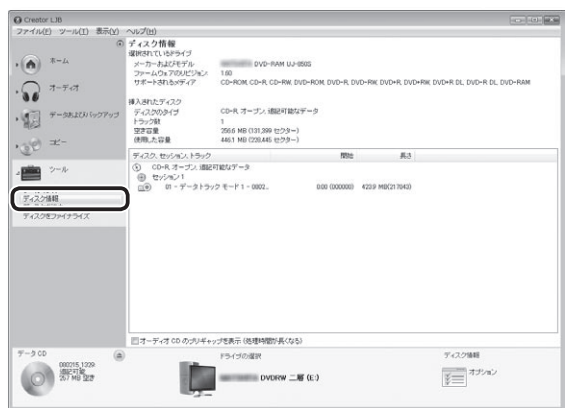
光ディスクドライブの情報や書き込み性能、ディスクの種類や書き込み状態、空き容量などが表示されます。

■ ディスクを消去する

書き換え可能なディスク（CD-RWやDVD-RWなど）を消去します。

1. **［ツール］→［ディスクを消去］をクリックします。**
【ディスクを消去】画面が表示されます。

2. **光ディスクドライブに、削除するCD/DVDを挿入します。**

3. **「クイック消去」または「完全消去」を選択します。**

- **クイック消去**
  実際のデータを消去せずに、ディスクの管理領域だけを消去します。
  消去が完了するには1分程度かかります。
- **完全消去**
  ディスクに記録されているすべてのデータを完全に消去します。
  消去が完了するには30分～ 1時間程度かかります。

4. **ボタンをクリックします。**

CD/DVDの消去が始まります。
消去が終了すると、「消去が完了しました」と表示されます。

■ ディスクをファイナライズする

ファイナライズとは、Creator LJBなどで作成したCD/DVDを、ほかのCD/DVDプレーヤーでも再生できるようにする機能です。

ファイナライズしていないCD/DVDは、ほかのCD/DVDプレーヤーでは再生できないことがあります。
ただし、ファイナライズをおこなうと、データの追加ができなくなります。

1. **[ツール]→[ディスクをファイナライズ]をクリックします。**
【ディスクをファイナライズ】画面が表示されます。

2. **光ディスクドライブに、ファイナライズするDVDを入れます。**

3. **ボタンをクリックします。**

DVDのファイナライズが始まります。

ファイナライズが完了するには数分かかります。
DVDの残り容量によって、ファイナライズが完了するまでの時間がかわります。

ファイナライズが完了すると、「ファイナライズが完了しました」と表示されます。

困ったときには

使い方がわからない、トラブルが発生したなど、困ったときにはソーテックカスタマセンタへお問い合わせいただく前に、次のヘルプおよびチュートリアルをご覧ください。操作方法やトラブル解決のための情報が提供されています。

■ ヘルプを見る

Creator LJBの操作方法や、操作のヒントを見ます。

1. **[ヘルプ]→[ヘルプ]をクリックします。**
【Roxio ヘルプ センター】画面が表示され、現在表示中の画面についての操作方法が表示されます。

■ チュートリアルを見る

チュートリアルの指示に従って作業を進めると、Creator LJBの基本的な操作方法を学習することができます。

1. **メニューバーの[ヘルプ]→[チュートリアル]をクリックします。**
「Internet Explorer」が起動して、現在表示中の画面についての詳細な操作方法が表示されます。

401587J1 DC10-Z9999-02B